

SpeakerSystem

HomeArena TXR 665

5.1 SpeakerSystem

Manual en español

Última actualización: 04.06.2003

Declaración CE

Nosotros:

TerraTec Electronic GmbH · Herrenpfad 38 · D-41334 Nettetal

declaramos por la presente que los productos:

HomeArena TXR 665

al que se refiere la presente declaración, cumple las siguientes normas y documentos normativos:

EN 50013, EN 50022, EN 60065

Se han de cumplir las siguientes condiciones de funcionamiento y entorno de aplicación:
ámbitos doméstico, comercial y profesional, así como pequeñas empresas

La presente declaración está basada en:

informe(s) de control del laboratorio de ensayos de CEM



La información que aparece en este documento puede modificarse en cualquier momento sin notificación previa y no representa de ninguna manera una obligación por parte del vendedor. No se prestará garantía o representación, directa o indirecta, con respecto a la calidad, idoneidad o valor informativo para una aplicación determinada de este documento. El fabricante se reserva el derecho a modificar en cualquier momento el contenido de este documento o/y de los productos correspondientes, sin estar obligado a avisar previamente a persona u organización alguna. El fabricante no se hará cargo, en ningún caso, de desperfecto alguno originado por la utilización, o la imposibilidad de instalar este producto o la documentación, aún siendo conocida la posibilidad de dichos perjuicios. Este documento contiene información sujeta a los derechos de autor. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción o envío de cualquier parte o fragmento de este manual de cualquier forma, manera o para cualquier finalidad, sin el consentimiento explícito por escrito del poseedor de los derechos de autor. Los nombres de los productos y marcas que se citan en este documento tienen como única finalidad la identificación. Todas las marcas registradas, nombres de productos o de marcas que se citan en este documento son propiedad registrada del actual propietario.

©TerraTec® Electronic GmbH, 1994-2003. Reservados todos los derechos (04.06.2003).

Contenido

1. Introducción.....	4
1.1. Lista de componentes	4
1.2. Requisitos de sistema	4
2. Instalación	5
2.1. Vista delantera HomeArena TXR665.....	5
2.2. Visión Trasera HomeArena TXR665	5
2.3. Cómo colocar los altavoces	6
2.4. Conexión a una tarjeta de sonido	7
2.5. Conexión con un reproductor de DVD o con otra fuente de sonido.....	8
2.6. Cómo conectar los altavoces	9
2.7. Cómo usar los mandos	10
3. Instrucciones de seguridad	11
4. Electromagnética Compatibilidad	11
4.1. Electromagnética Compatibilidad (Europe).....	11
5. Declaración del cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FFC).....	12
6. Condiciones de la garantía limitada	13

1. Introducción

1.1. Lista de componentes

Ese paquete la suya HomeArena Speaker sistema deber consiguiendo dokumentation y Hardware:

- 1 x altavoz de graves con amplificador incorporado de 6 canales
- 5 x altavoces satélites con cable
- 5 x soportes separados para los altavoces satélites
- 3 x cables con conectores de sonido dobles para enchufes
- de 3,5 mm
- 3 x cables con conectores de sonido dobles para
- sonido dobles
- 2 soportes de pared
- 1 x compendio
- 1 x CD
- 1 x tarjeta de registro
- 1 x documento de seguimiento postventa

La suya paquete imperfecto estar o está mal componentes contener , volver la suya sí misma por favor inmediato sobre la tallador , acerca de el la suya ese Speaker sistema comprado tiene.

1.2. Requisitos de sistema

PC con tarjeta de sonido de 6 canales (por ejemplo la serie Terratec Aureon o la DMX 6fire 24/96, reproductor DVD con decodificador integrado y salidas independientes (6 canales) o cualquier otra fuente de sonido con 6 salidas analógicas independientes.

2. Instalación

2.1. Vista delantera HomeArena TXR665



(cuadro solamente para la ilustración)


2.2. Visión Trasera HomeArena TXR665



(cuadro solamente para la ilustración)

2.3. Cómo colocar los altavoces

La colocación de los altavoces dependerá de dónde quiera usar el sistema de altavoces HOMEARENA TXR665. Lo más corriente es que se usen con un PC, tal y como se muestra más arriba. El HOMEARENA TXR665 trae soportes separados para utilizarlos con los altavoces satélite si así lo desea.

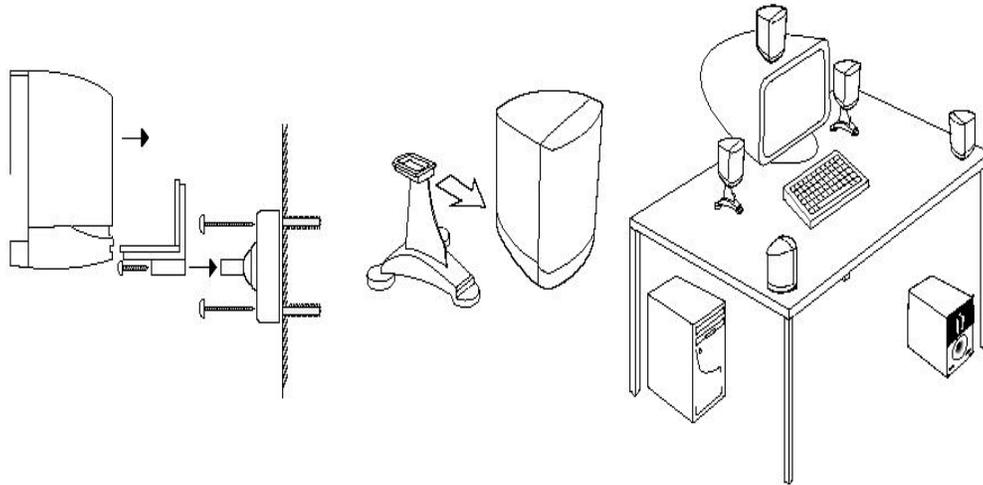

(cuadro solamente para la ilustración)

Para colocar el soporte del altavoz, deslícelo por encima del altavoz como se muestra más arriba.

A continuación se ofrecen unas normas generales de ubicación de los altavoces: Altavoces satélite Delante del lugar en el que vaya a escuchar (por ejemplo, a ambos lados del monitor) y ligeramente inclinados hacia usted.


Altavoces de graves En el suelo (por ejemplo, bajo la mesa) o en cualquier otro sitio donde pueda alcanzar los mandos de graves.

Usted puede también montarlos en un lado o una pared trasera usando los soportes de pared opcionales. Subwoofer en el piso (e.g. debajo de su escritorio) o en alguna parte otro donde usted puede alcanzar los controles. Céntrese todo derecho de su posición que escucha (e.g. encima de su monitor), idealmente en la misma altura que sus altavoces delanteros.

2.4. Conexión a una tarjeta de sonido

El juego de altavoces HOMEARENA TXR 665 se puede conectar a cualquier tarjeta de sonido.

Arriba se muestran las conexiones típicas para una tarjeta de sonido de 6 canales, usando los cables con clavija doble de sonido y clavija macho de 3,5 mm que vienen con el sistema. Para conectar con una tarjeta de sonido de 4 canales, hay que conectar sólo los conectores FRONT y REAR; y para una tarjeta de sonido de 2 canales, sólo hacen falta los conectores FRONT.

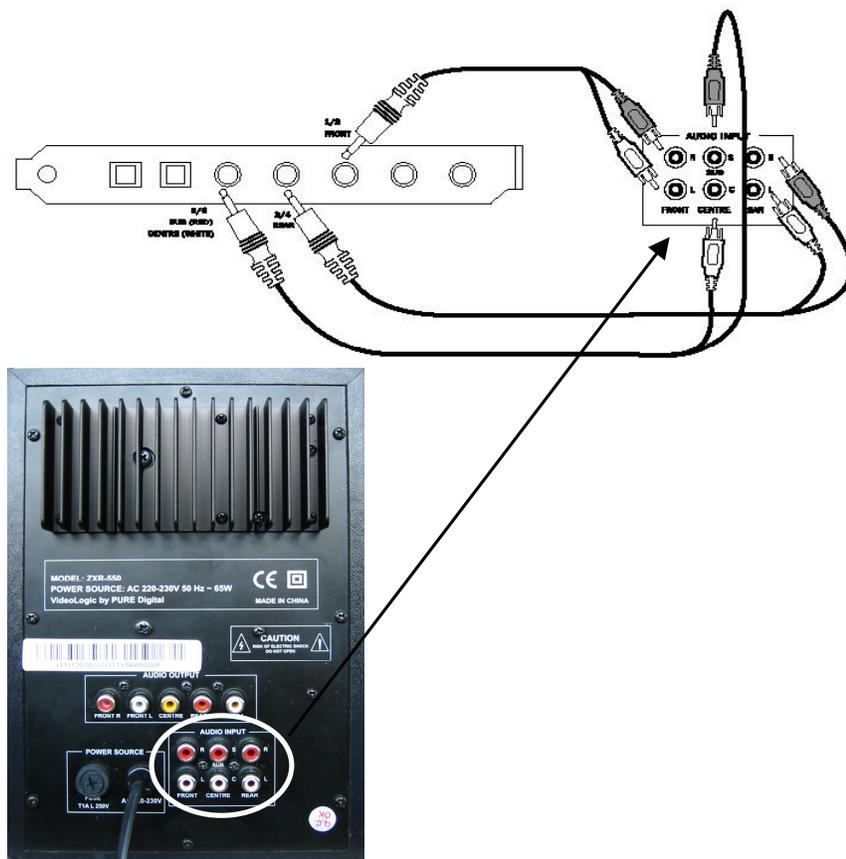


(cuadro solamente para la ilustración)

Cuando se conecta con una tarjeta de sonido de 6 canales (5,1), lo normal es que las voces salgan por el altavoz central, el sonido envolvente por los altavoces satélite delantero y trasero, y los efectos de bajo por los altavoces de graves. Cuando se conecta con una tarjeta de sonido de 4 canales, el sonido es de 4,1 y el altavoz central quedará mudo. Cuando la conexión es con una tarjeta de sonido de 2 canales, el sonido es de 2,1 y los altavoces central y trasero quedarán mudos. Para garantizar que de cada altavoz sale el sonido correcto, hay que comprobar que los ajustes de salida de sonido en la fuente de origen corresponden con el número de altavoces que se va a usar. Consulta la documentación de la tarjeta de sonido y del software del DVD para más detalles sobre el control de ajustes de las salidas. Compruebe también que los niveles de volumen del HOMEARENA TXR665 están ajustados correctamente.

2.5. Conexión con un reproductor de DVD o con otra fuente de sonido

El juego de altavoces HOMEARENA TXR665 se puede conectar con un reproductor de DVD o con cualquier otra fuente de sonido. Arriba se muestran las conexiones típicas para un reproductor de DVD con decodificador incorporado de 6 canales, usando los cables con dos clavijas dobles de sonido que vienen con algunos sistemas.; estos cables también se pueden comprar en tiendas electrónicas.

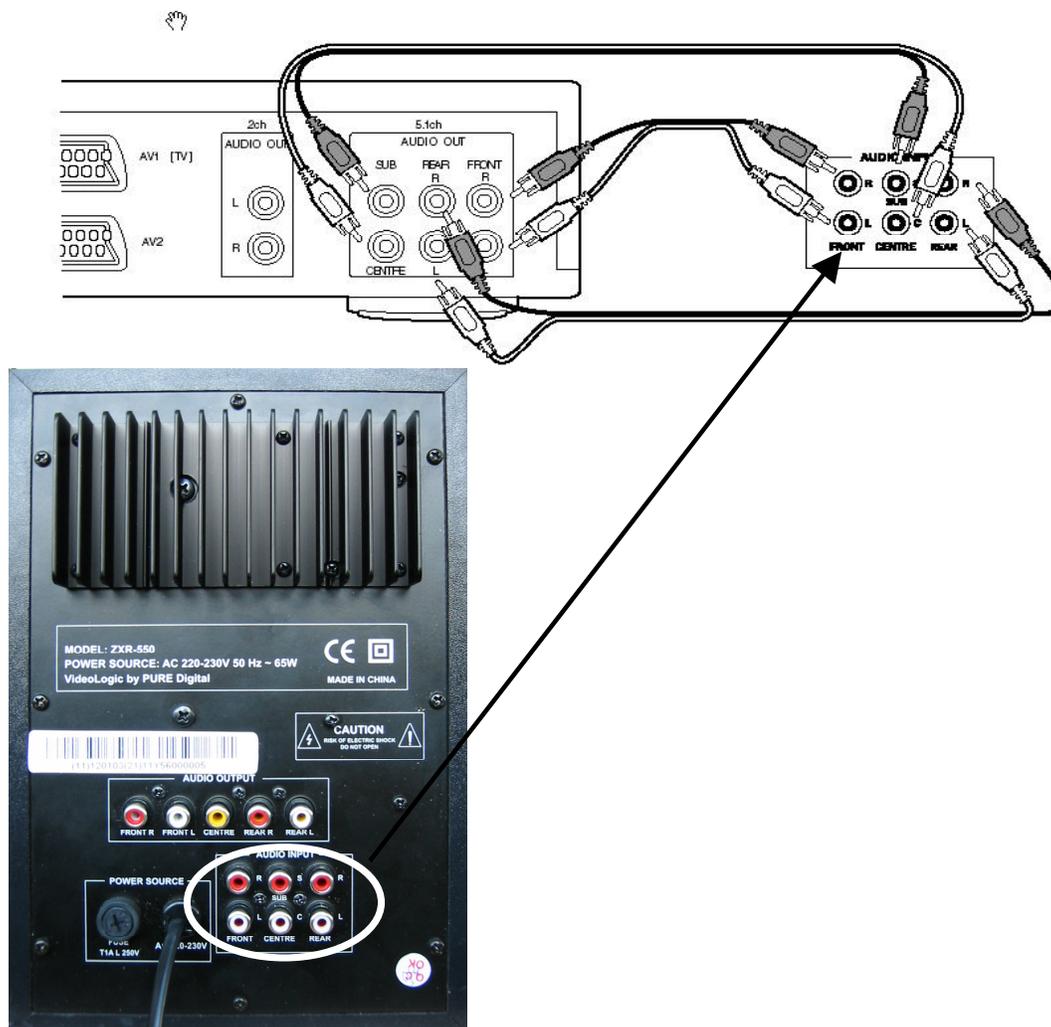


(cuadro solamente para la ilustración)

Si la unidad de origen tiene una salida de 2 canales, sólo hace falta conectar los conectores FRONT con el HOMEARENA TXR665. El sonido de salida será de 2,1 y los altavoces central y trasero quedarán mudos.

Para garantizar que de cada altavoz sale el sonido correcto, hay que comprobar que los ajustes de salida de sonido en la fuente corresponden con el número de altavoces que se va a usar. Consulta la documentación de la unidad de origen para más detalles sobre el control de ajustes de las salidas. Además hay que comprobar que los niveles de volumen del HOMEARENA TXR665 están correctamente ajustados; en la página 13 encontrarás más detalles al respecto.

2.6. Cómo conectar los altavoces


La conexión de los altavoces HOMEATRENA TXR665 es una tarea sencilla. Se pueden conectar los cinco altavoces satélite a la unidad principal de graves, que alberga el amplificador y el altavoz de graves, usando los cables que lleva cada altavoz, como se muestra más arriba. Los tres altavoces satélites que tienen los cables más cortos son el delantero izquierdo, el delantero derecho y el central, y los que tienen los cables más largos son los dos traseros (izquierdo y derecho).

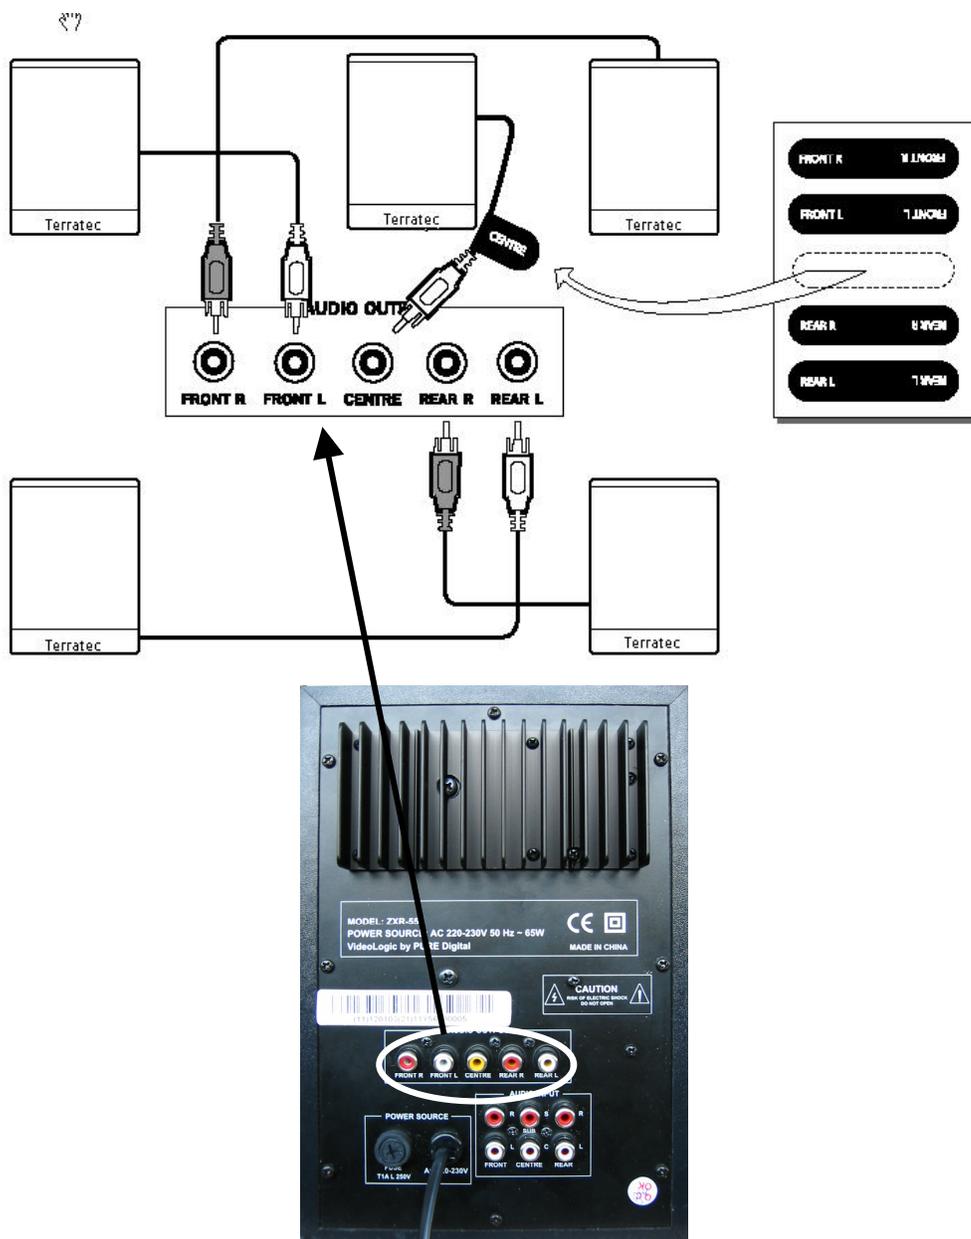

(cuadro solamente para la ilustración)

2.7. Cómo usar los mandos

HOMEATRENA TXR665 tiene los siguientes mandos en la parte delantera del altavoz de graves:

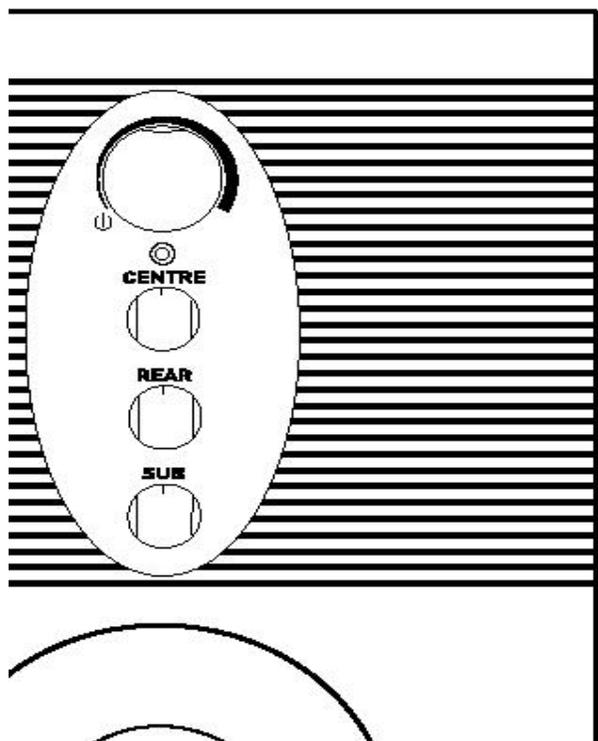

(cuadro solamente para la ilustración)

VOLUME Enciende y apaga la unidad y regula el volumen general incluyendo el de los altavoces delanteros. La luz del panel frontal se encenderá cuando la unidad está encendida.

CENTRE Regula el volumen del altavoz central.

REAR Regula el volumen de los altavoces traseros.

SUB Regula el volumen del altavoz de graves.

Se recomienda el siguiente método de ajuste para el nivel de volumen:

1. Ajusta el volumen general con el control de **VOLUME**.
2. Ajústese el volumen de los altavoces central, traseros y de graves, usando los mandos **CENTRE**, **REAR** y **SUB** respectivamente.
3. Ahora ya se puede ajustar el volumen general usando el control de **VOLUME** o el del software si va conectado a un PC.

3. Instrucciones de seguridad

1. Cerci6rese de que el amplificador/subwoofer est6 debidamente ventilado por arriba y por abajo.
2. No instale el amplificador/subwoofer en un espacio reducido como una estanteria o una unidad similar.
3. Mantenga el amplificador/subwoofer alejado de fuentes de calor.
4. No utilice el amplificador/subwoofer ni los altavoces cerca de agua.
5. Evite que entren objetos o l6quidos en el amplificador/subwoofer o en los altavoces.
6. Evite per6odos prolongados de uso con alto volumen, ya que esto puede da6ar los conos del altavoz.

HOMEARENA TXR665 utiliza un suministro de la red el6ctrica de 220-230V C.A. 50 Hz. No intente abrir el amplificador/subwoofer del HOMEARENA TXR665. En el interior no hay ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario.

Para su seguridad, siempre obedezca la advertencia:

ATENCI6N - RIESGO DE DESCARGAS EL6CTRICAS - NO ABRA LA TAPA.

4. Electromagn6tica Compatibilidad

4.1. Electromagn6tica Compatibilidad (Europe)

Este equipo conformidad con el Europea nuevo acceso directriz en EMC (directriz EEC).

Por favor contacto por m6s detalles.

5. Declaración del cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FFC)

Este dispositivo ha sido testado y clasificado como un dispositivo digital de clase B acorde con la sección 15 de las disposiciones de la FCC. Los valores límites de las disposiciones de la FCC han sido desarrollados para garantizar protección suficiente contra interferencias dañinas en el marco del hogar. Este dispositivo provoca, utiliza y emite energía de frecuencia. Un uso inadecuado puede producir interferencias en las radiofrecuencias. Sin embargo, no se garantiza la ausencia de interferencias en una instalación especial. Cuando este dispositivo interfiere la recepción radiofónica o televisiva, hecho que percibirá al conectar/desconectar el dispositivo, debe intentar eliminar la interferencia mediante uno de los siguientes métodos: Orientar nuevamente la antena receptora o colocarla en otro lugar.

- Alejar el dispositivo de la zona situada inmediatamente alrededor del receptor
- Conectar el dispositivo en una fuente de corriente diferente a la del receptor.
- Consultar a su vendedor o a un técnico en radiodifusión experimentado

Sólo deben conectarse dispositivos clasificados como dispositivos de clase B y deben disponer de cables de interfaz apantallados. Observar que cada cambio o modificación del dispositivo no autorizado explícitamente por el grupo responsable del cumplimiento de las disposiciones podría retirarle la autorización para utilizar dispositivos de este tipo. Este dispositivo se ajusta a las disposiciones en la sección 15 del reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes disposiciones: 1.) El dispositivo no puede emitir ninguna radiación dañina. 2.) El dispositivo debe poder soportar interferencias, incluso el tipo de interferencias que pueden conducir a un funcionamiento defectuoso.

6. Condiciones de la garantía limitada

TerraTec Electronic GmbH (“TerraTec”) garantiza al primer comprador (“comprador”) de este producto que durante un período de 24 meses no se producirán errores ni en el material ni en el procesamiento, si el uso que se hace es el adecuado y está instalado en el sistema original bajo las disposiciones abajo citadas. Esta garantía no cubre problemas de compatibilidad originados por el hardware o el software o por cualquier otra configuración que trabaje con el dispositivo. Si se origina un desperfecto que cubre esta garantía, TerraTec lo solventará por propio deseo o reemplazará el dispositivo de forma gratuita.

TerraTec se reserva el derecho a reemplazar cualquier producto con desperfectos por uno de igual o mayor valor. Estos dispositivos de sustitución pueden ser dispositivos reparados o dispositivos que incluyen piezas reparadas. Los productos reparados o reemplazados están sujetos a las mismas prestaciones de garantía.

La garantía limitada no tiene validez en caso de utilización inadecuada, uso no autorizado, manejo inadecuado, accidente, montaje incorrecto o por otros motivos que no se deban a fallos del material o de procesamiento. TerraTec se reserva el derecho a elaborar una factura apropiada en caso de reparaciones llevadas a cabo por uno de los motivos arriba mencionados. Esto también se aplica para devoluciones del dispositivo, en caso de que se hallara en estado operativo. La memoria u otros componentes que no sean los originales que se entregaron con este producto no entran en las disposiciones de garantía.

Para comunicar un caso que entra en garantía, diríjase al soporte técnico de TerraTec. Antes de enviarnos los dispositivos debe hablar con uno de los empleados del soporte técnico. El empleado le facilitará un número de RMA (= Return Material Authorisation) y le dará información sobre el procedimiento de devolución. No se reparará ningún producto TerraTec si no se presenta el número RMA y el recibo de compra. El tíquet de caja o la factura valen como recibo. Los gastos de envío del dispositivo reparado en el servicio postventa de TerraTec correrán a cuenta del comprador.

No se otorgará ninguna otra garantía directa o indirecta, incluidas las garantías de idoneidad para un fin determinado o idoneidad comercial, aunque sin limitarse a ellas. TerraTec no se hace responsable en ningún caso de los desperfectos que se originen de la aplicación o instalación de un producto TerraTec o la infracción de una garantía de las llamadas directas o indirectas. TerraTec indemnizará al comprador con un máximo del precio de compra del aparato en caso de ser TerraTec quien origine el desperfecto por un error de aplicación del aparato o por omisión por parte de TerraTec. TerraTec se reserva el derecho de inspeccionar y comprobar los desperfectos de los productos o de cada componente. Esta garantía sólo es válida para los componentes del software.