



TerraTec Aureon 5.1 USB (MKII) unter Windows 7

Wenn Sie die Aureon an einen PC mit Windows 7 anschließen, wird automatisch ein generischer USB Treiber installiert. Damit lässt sich die Box fast ohne Einschränkungen nutzen, nur eine AC3 Ausgabe über den optischen SPDIF Anschluss funktioniert nicht.


Um sicher zu gehen, dass das Gerät wie gewünscht installiert wird klicken Sie bitte nach dem ersten Einstecken unten rechts in die „Sprechblase“.

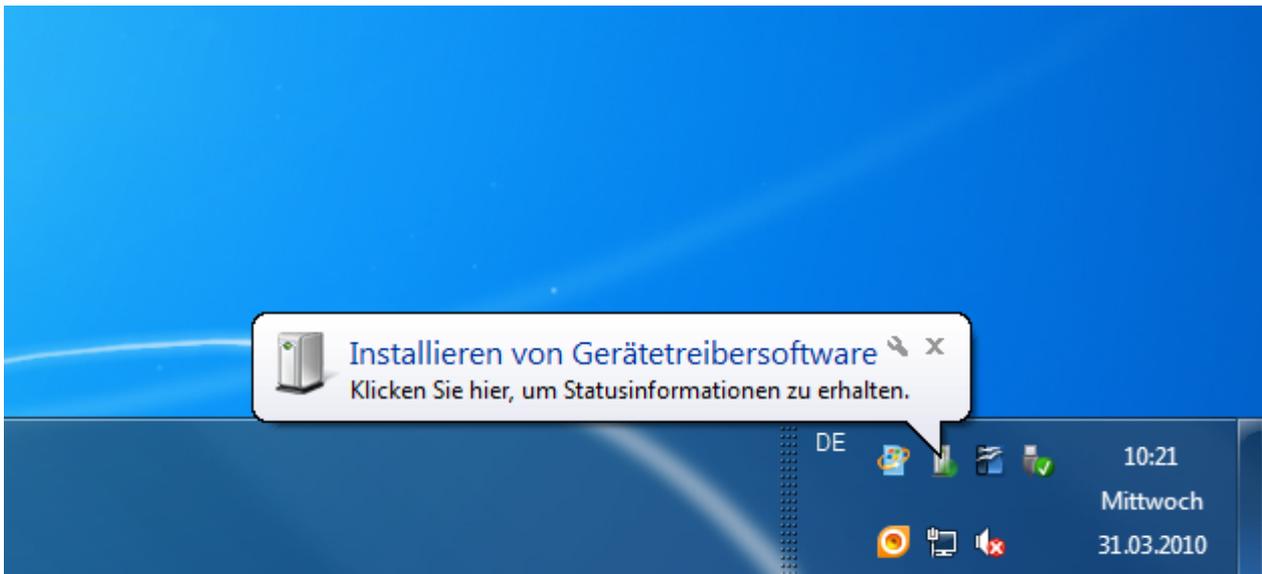


Es öffnet sich ein weiteres Fenster in dem der Installationsfortschritt angezeigt wird.

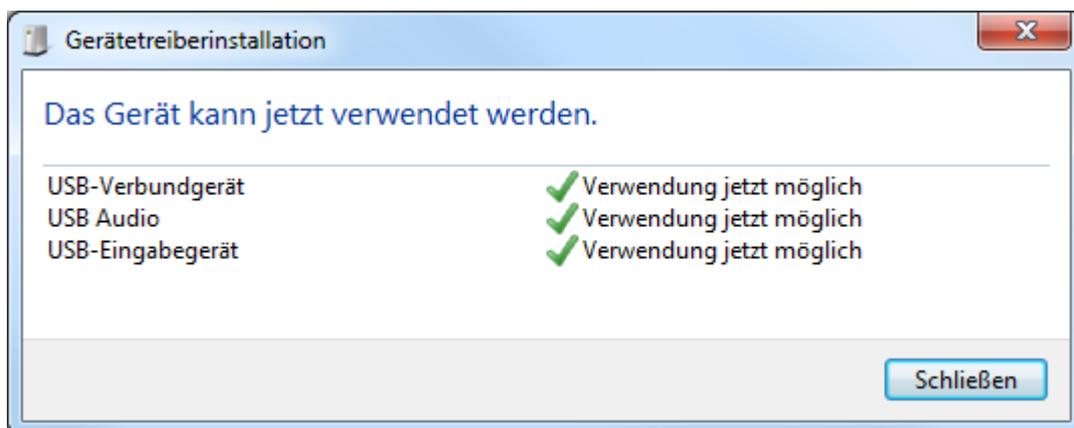


Nach der Installation überprüfen Sie bitte im Geräte-Manager die korrekte Einbindung der Soundkarte. Hier wird die Aureon 5.1 USB MKII als „USB Audio“ angezeigt.

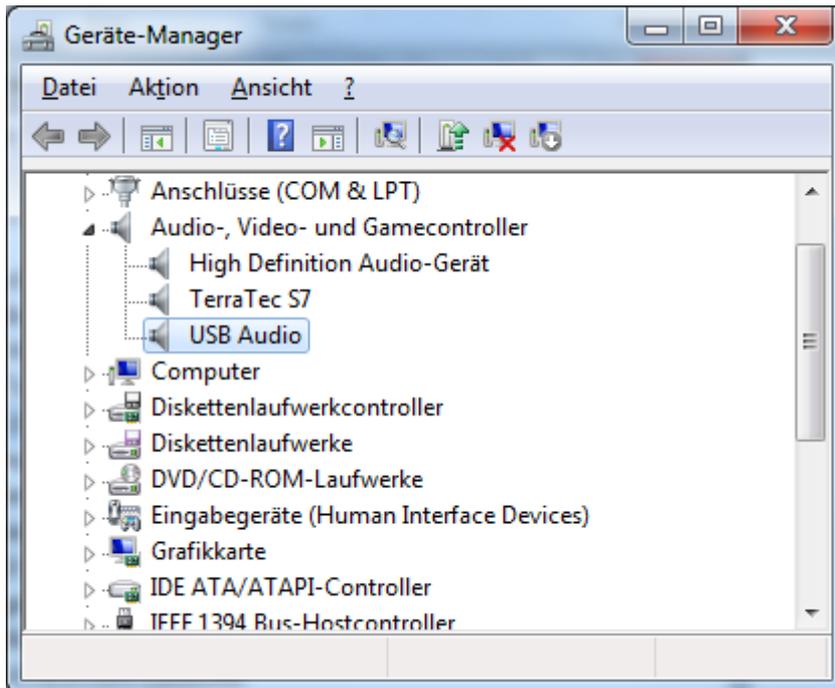

Um alle angeschlossenen Lautsprecher verwenden zu können sind jetzt noch weitere Einstellungen nötig. In der Systemsteuerung findet sich der Unterpunkt „Hardware und Sound“. Hier angelangt öffnen Sie bitte den Menüpunkt „Sound“.

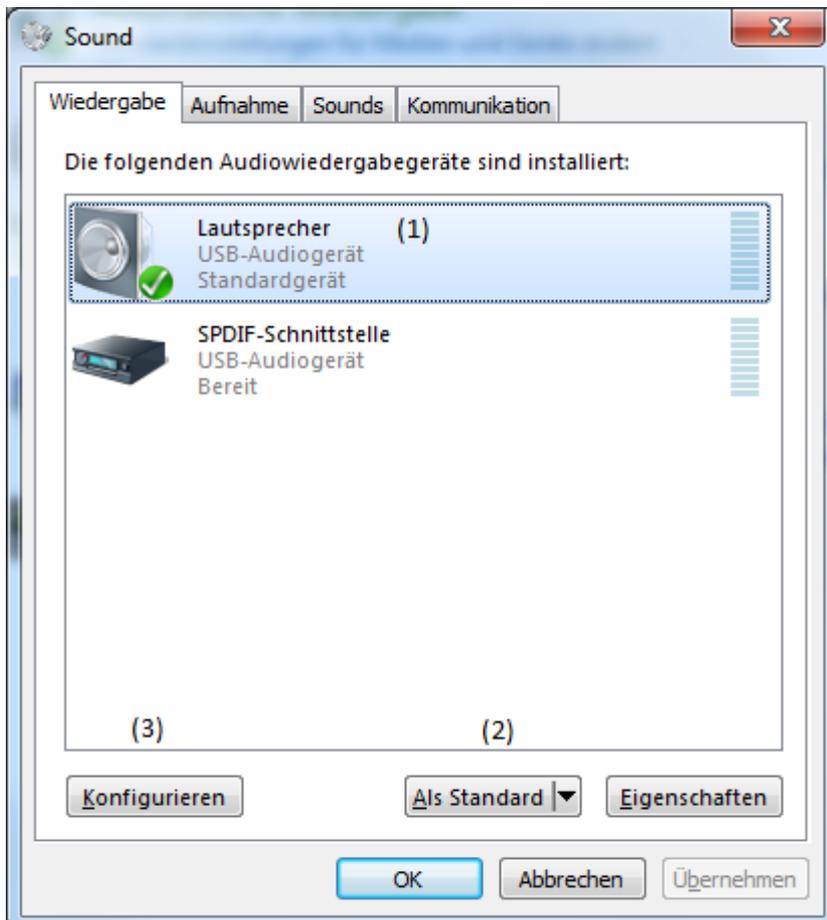


Legen Sie zunächst den USB-Audio Lautsprecher (1) als Standard (2) fest und klicken Sie dann auf Konfigurieren (3).

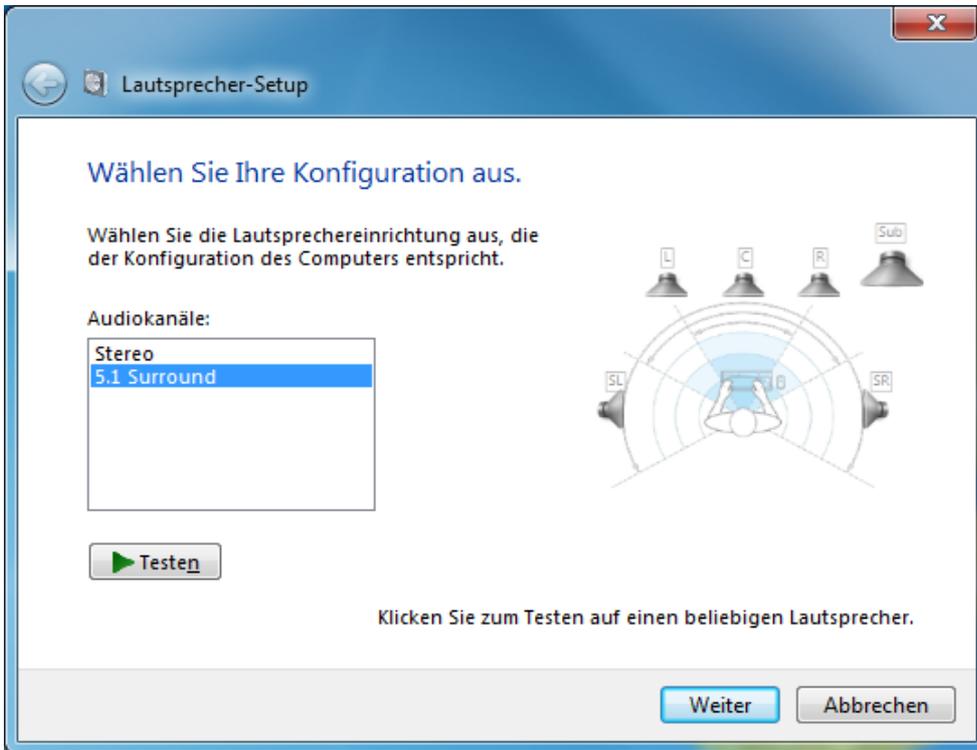


Wählen Sie hier „5.1 Surround“ und klicken Sie auf weiter.




Hier müssen „Center“, „Subwoofer“ und „Seitliches Paar“ aktiviert werden. Anschließend klicken Sie auf weiter.

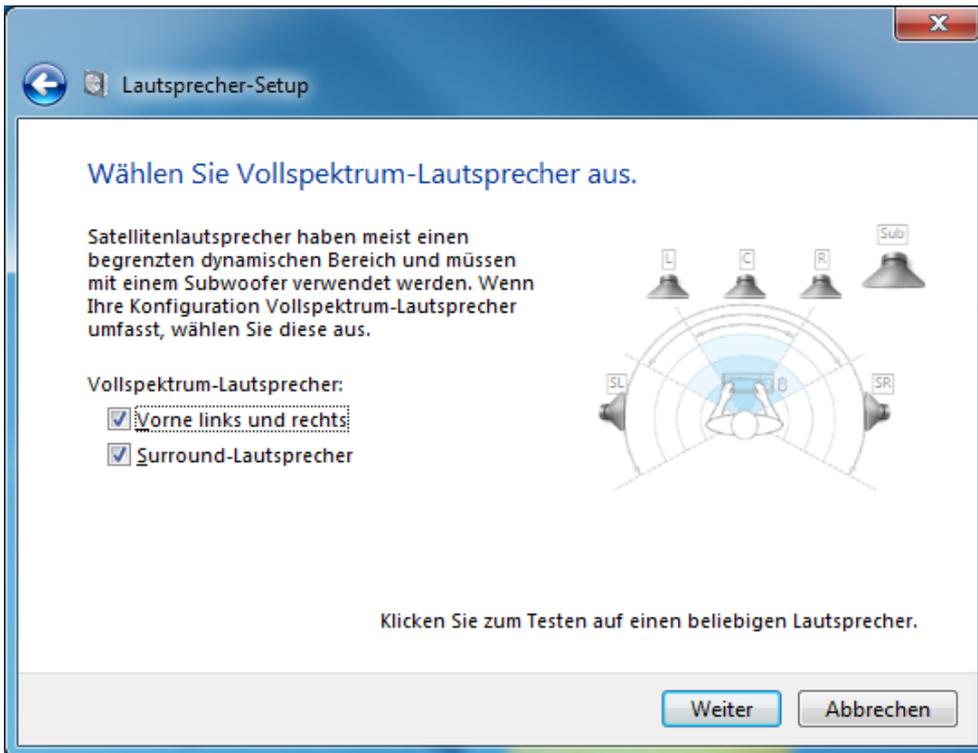


Hier aktivieren/deaktivieren Sie bitte bei Bedarf beide verfügbaren Optionen. Anschließend klicken Sie auf weiter.

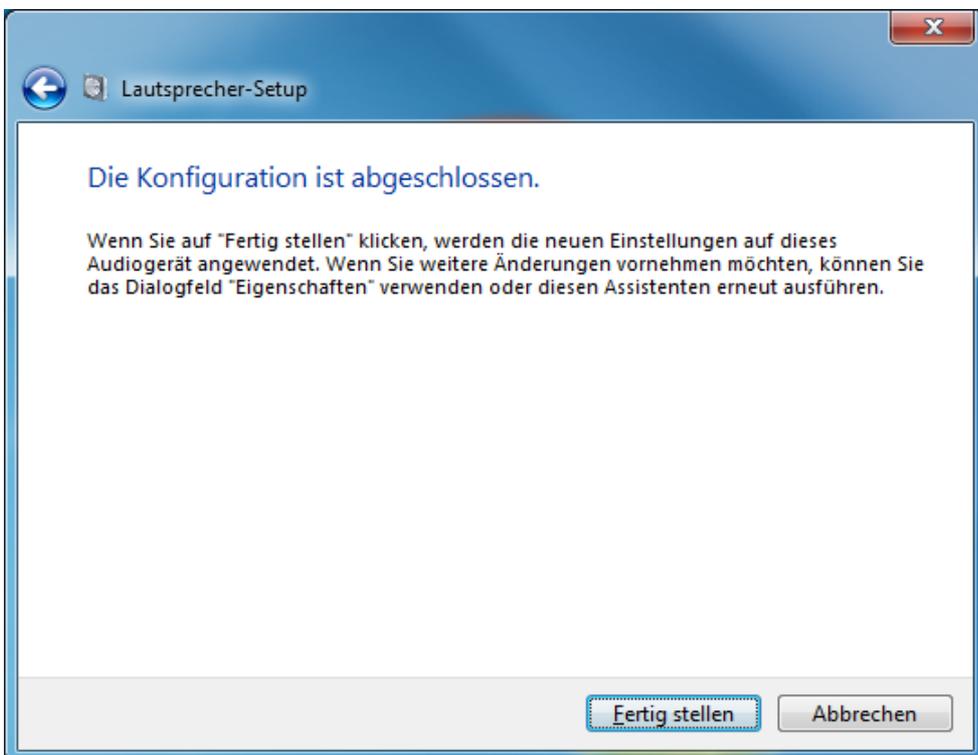

Mit „Fertig stellen“ gelangen Sie dann wieder zurück zum Sound-Menü.

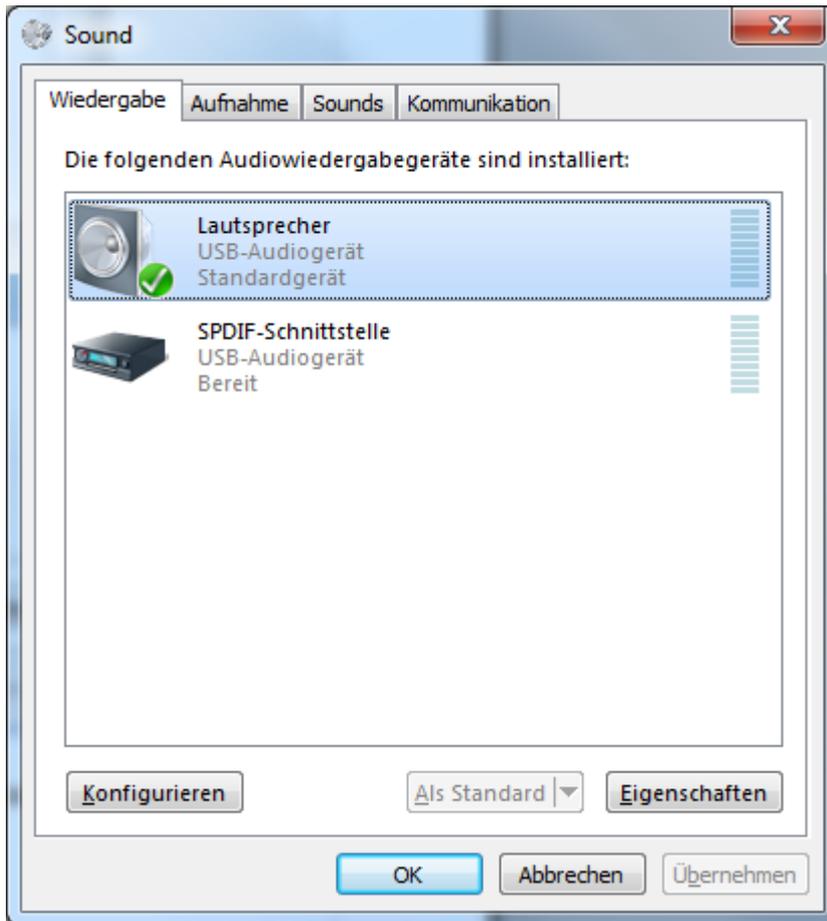

Markieren Sie hier das jetzt bereits als Standard deklarierte USB-Audiogerät und klicken Sie auf „Eigenschaften“.

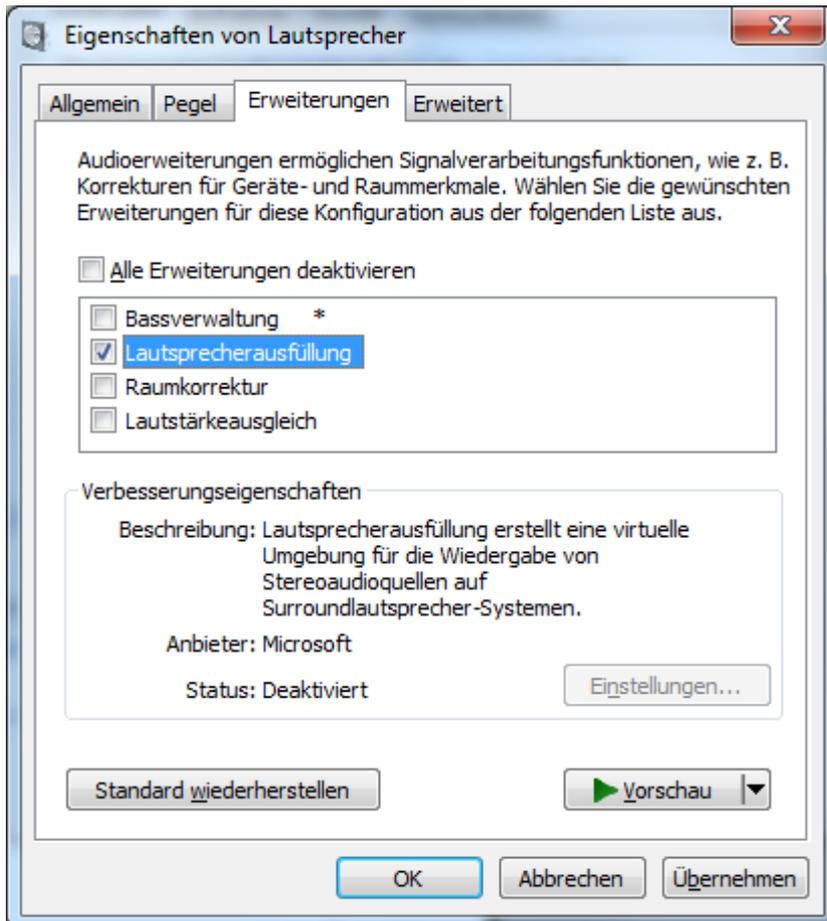

Um an allen angeschlossenen Lautsprechern ein Stereosignal ausgeben zu können muss hier noch unter „Erweiterungen“ die „Lautsprecherausfüllung“ aktiviert werden. Nachdem Sie die Einstellungen übernommen haben können Sie nun das Fenster schließen, die Aureon ist jetzt vollständig für die Wiedergabe von Audiosignalen konfiguriert.


* Bassverwaltung: Diese Option erscheint nur bei deaktiviertem Vollspektrum-Lautsprecher. Wenn Sie keinen Bass hören dann markieren Sie dieses Feld bitte ebenfalls.

Um auch die korrekte Aufnahme gewährleisten zu können, muss die Aureon 5.1 auch unter „Aufnahme“ als Standardgerät deklariert werden.



Hier wird das Gerät ebenfalls als USB-Audiogerät (1) angezeigt. Wie schon in der Konfiguration zur Wiedergabe, klicken Sie bitte auf das USB-Audiogerät (1) und legen dies als Standard (2) fest. Die Einstellung hier gilt für die Aufnahme über Mikrofon. Sollten Sie den „Line-Eingang“ für die Aufnahme verwenden möchten, so wählen Sie hier bitte den „Line“ Eingang des USB-Audiogerätes aus und deklarieren Sie diesen dann als Standardgerät (2).

Ist das Gerät als Standardgerät deklariert, klicken Sie bitte auf „Eigenschaften“. (Hier ist die Konfiguration für das Mikrofon als Aufnahmegerät fortgeführt, die Einstellungen für den Line-Input sind genauso durchzuführen).

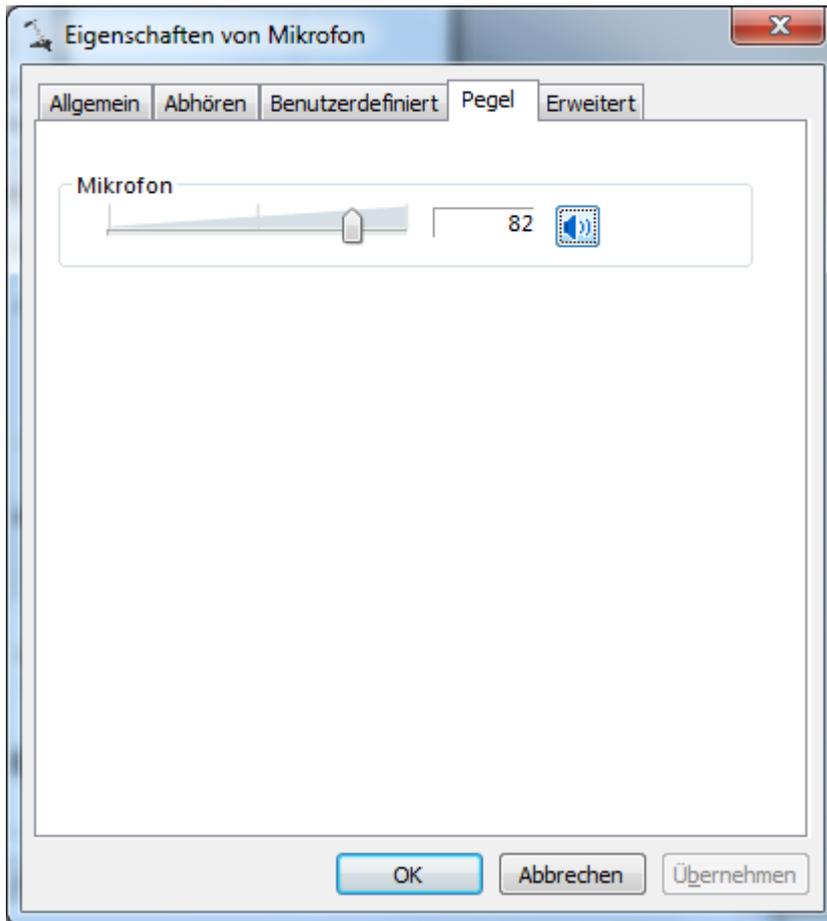

Hier stellen Sie dann unter „Pegel“ noch die Mikrofonlautstärke ein. Anschließend übernehmen Sie die Einstellungen noch. Jetzt können Sie alle Fenster schließen, die Konfiguration ist jetzt vollständig abgeschlossen und die Aureon 5.1 USB MKII als Aufnahme- und Wiedergabegerät unter Windows 7 nutzbar.