

NOXON Bluetooth Receiver

TERRATEC NOXON B1 - Guida rapida

Grazie per aver acquistato un prodotto TERRATEC. Prima del suo utilizzo, leggere attentamente le istruzioni e li conserva per un uso futuro.

Per iniziare

Prima di utilizzare il B1 per la prima volta, deve essere caricato per almeno 30 minuti. Per fare questo, collegare il NOXON B1 al caricabatterie USB fornito con il cavo USB in dotazione. Un LED rosso si accende per indicare l'unità è in carica.

Il dispositivo necessita fino a 5 ore per ricaricarsi completamente. Una volta collegato al caricabatterie, il NOXON B1 può essere utilizzato dopo 30 minuti con la batteria ancora carica.

Quando il LED rosso si spegne, la batteria è completamente carica.

Collegamento

Collegare la spina del cavo audio in dotazione all'uscita audio del NOXON B1 e collegare l'altra estremità del cavo al diffusore attivo o a un sistema stereo.

Accensione


Tenere premuto il pulsante on / off verso il basso per circa 10 secondi finché il LED blu inizia a lampeggiare velocemente (circa 4 volte al secondo). Il dispositivo è ora in modalità di rilevamento (pairing Bluetooth) ed è pronto per connettersi al dispositivo di output.

Ora attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo di output (smartphone, tablet, Mac o computer) e automaticamente parte la ricerca di nuovi dispositivi Bluetooth.

Il NOXON B1 appare nella lista dei dispositivi disponibili e può essere selezionato come dispositivo audio preferito. Il LED blu rimane acceso in modo permanente, non appena viene stabilita la connessione. Il Bluetooth Pairing deve essere effettuato solo una volta. In futuro, si può accendere il dispositivo (premendo il pulsante per 4 secondi) per stabilire una connessione.

Spegnimento

Il B1 si spegne automaticamente se non vi è alcuna connessione Bluetooth. Può anche essere spento manualmente tenendo premuto il pulsante per circa 4 secondi.

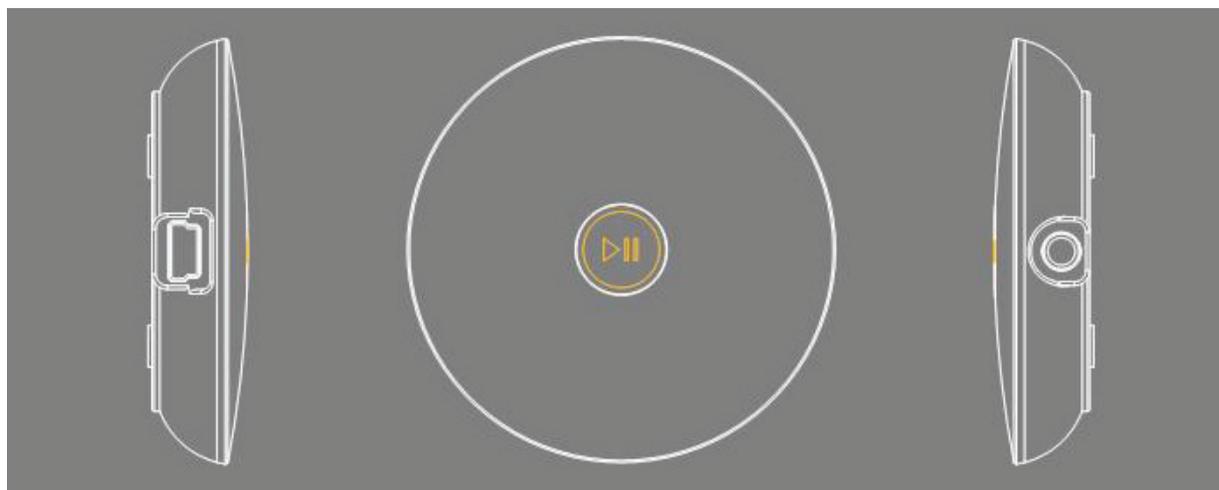

Porta USB

On / off

Uscita audio